OD-UFNxxxシリーズ用パスワードロックソフト

取扱説明書

<Ver 1.00>

OD-UFNxxxシリーズ用パスワードロックソフトとは

●「OD-UFNxxxシリーズ用パスワードロックソフト」とは、OD-UFNxxxシリーズをパスワード保護するためのソフトです。
設定したパスワードを入力し、解除した後でないと OD-UFNxxxシリーズ内のデータにアクセスできないよう、制限することができます。

「OD-UFNxxxシリーズ用パスワードロックソフト」(以下、パスワードロックソフト）は、
OD-UFNxxxシリーズにのみインストール可能な、ソフトです。
OD-UFNxxxシリーズ以外には使用できませんので、ご注意ください。
※パスワードの設定は、Windows2000(SP4 以降)/WindowsXP (SP2)/WindowsVista環境のみ可能です。
※パスワードを設定した場合、Windows2000(SP4 以降)/WindowsXP (SP2)/ WindowsVista以外の環境でご使用することはできなくなります。
※本ソフトは管理者権限でのみ使用可能です。

OD-UFNxxxシリーズ用パスワードロックソフトのインストール

OD-UFNxxxシリーズが パソコン本体に正常に認識・動作していない状態ではインストールができません。以下の手順を実施する前に、まずは OD-UFNxxxシリーズ 付属の取扱説明書を確認し、OD-UFNxxxシリーズそのものが正常に動作していることをご確認ください。

以下の手順でインストールします。

1. OD-UFNxxxシリーズ用パスワードロックソフトをダウンロードしてください。
   URL につきましては、本書最終ページをご参照ください。
2. ダウンロードした「Converter_OD.exe」をダブルクリックし、実行してください。
3. 下図の説明に従ってインストールを進めてください。

①

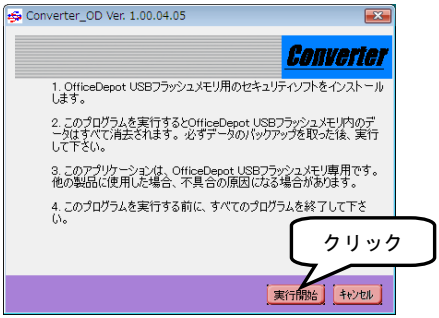

②

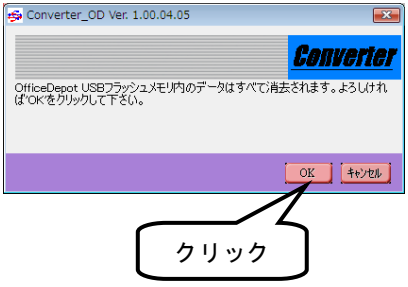

③

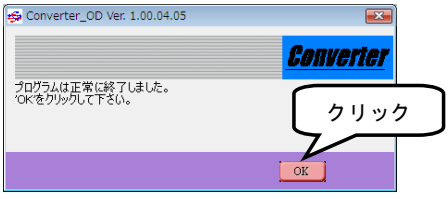

4. ③にて「OK」をクリックすると、パスワードロックソフトインストールが完了します。
OD-UFNxxxシリーズをパソコン本体から取り外し、再度接続してください。
自動でパスワードロックソフトが起動します。
使用方法については、P.3「OD-UFNxxxシリーズ用パスワードロックソフトの使い方」をご参照ください。

OD-UFNxxxシリーズ用パスワードロックソフトのアンインストール

パスワードロックソフトをインストールする以前の状態に戻すことができます。

※パスワードロックソフトにてパスワードが設定されていると、アンインストールすることができません。パスワードを「削除」した後、アンインストールを実行してください。

以下の手順でアンインストールします。

1. OD-UFNxxxシリーズの「security_app」ドライブ内にある「Converter_OD.exe」をダブルクリックして、実行してください。
2. 下図の説明に従ってアンインストールをすすめてください。

①

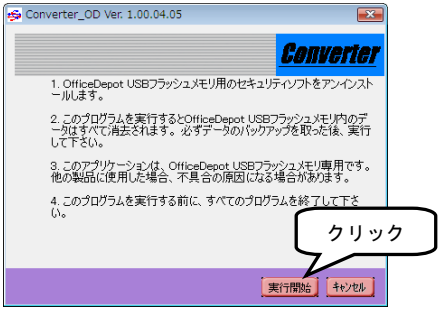

②

③

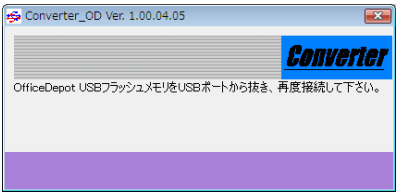

④

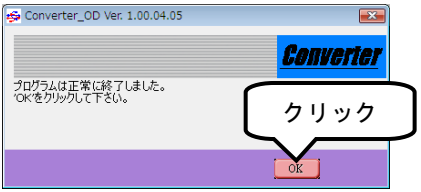

3. ③のメッセージが表示されましたら、OD-UFNxxxシリーズをパソコン本体から取り外し再度接続してください。再度接続した後、作業が再開され、④の画面が表示されます。「OK」をクリックすると、アンインストールが完了します。

OD-UFNxxxシリーズ用パスワードロックソフトの使い方

パスワード設定

パスワードロックソフトがインストールされている OD-UFNxxxシリーズをパソコン本体の USB ポートに接続し、認識が完了すると、下図の画面が自動的に起動します。

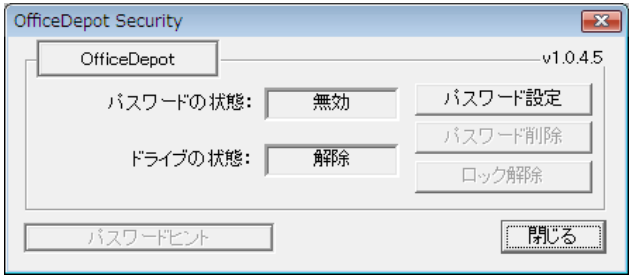

まずは「パスワード設定」をクリックし、OfficeDepot Security で使用するパスワードを設定します。
下図の説明に従って設定を行ってください。

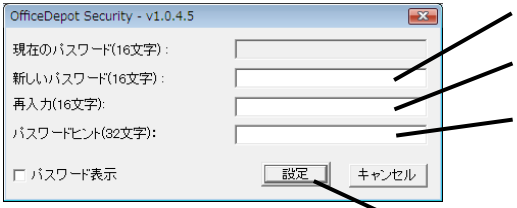

①：使用するパスワードを入力

②：使用するパスワードを再入力

③：パスワードのヒントを入力
（ヒントを入力しておけば、万が一パスワードを忘れてしまった場合、ヒントから思い出すことができます。P8 参照）

④：「設定」をクリック

パスワードの入力は、半角の英数文字の組合せ 16 文字以内、
パスワードヒントの入力は、半角の英数文字の組合せ 32 文字以内になります。

④で「設定」をクリックすると、

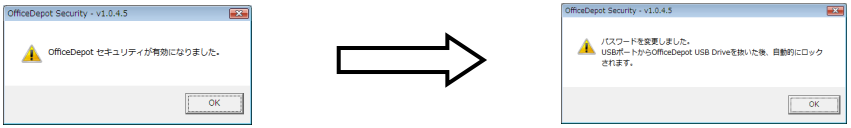

と表示されるのでそれぞれ「OK」をクリックします。
OD-UFNxxxシリーズをパソコン本体から取り外し、再度接続すると、設定したパスワードが有効となります。

ロック解除

パスワードが設定された状態のOD-UFNxxxシリーズをパソコン本体に接続すると下図の画面が自動的に起動します。

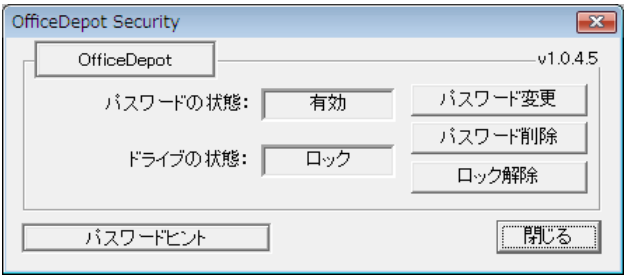

この時点で、当製品(OD-UFNxxx)はマイコンピュータ上に

の２つのドライブとして認識されています（F:、G:はお客様の環境によって異なります。）
Security_app ドライブには、パスワードロックソフト本体が入っています。
ユーザーデータは USB DISK ドライブに入れて使用します。
「ドライブの状態：ロック」となっている状態では、USB DISK ドライブへのアクセスはできません。
「ロック解除」をクリックし、OfficeDepot Security に設定されたパスワードを入力することによってロックを解除すると、アクセスできるようになります。
下図の説明に従ってロック解除を行ってください。

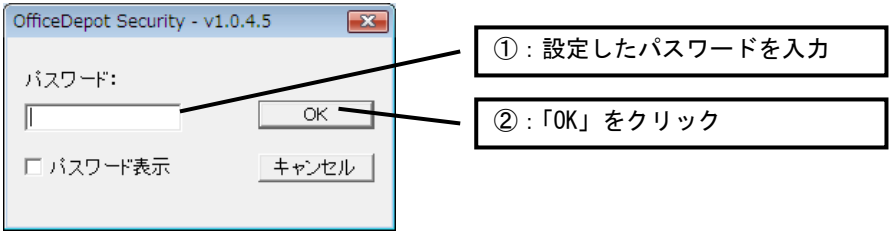

②で「OK」をクリックすると、USB DISK ドライブへのアクセスが可能となります。
OD-UFNxxxをパソコン本体から取り外し、再度接続するまで、ロックが解除された状態となります。

パスワード入力時に誤ったパスワードを入力すると、ロックは解除されません。
誤ったパスワードを入力すると、



と表示され、連続して５回、誤ったパスワードを入力すると、

と表示され、次に誤ったパスワードを入力すると、



と表示され、USB DISK ドライブをフォーマット、パスワードが設定される前の状態に戻ります。

誤ったパスワードを６回入力すると、OD-UFNxxx内のデータは**すべて消失**してしまいます。消失してしまったデータを復旧することはできませんので、ご注意ください。
またこの手順は、パスワードを忘れてしまった場合の初期化手段として利用することができます。
もしパスワードを忘れてしまった場合は、誤ったパスワードを６回入力してください。

パスワード変更

パスワードが設定された状態のOD-UFNxxxをパソコン本体に接続すると、下図の画面が自動的に起動します。

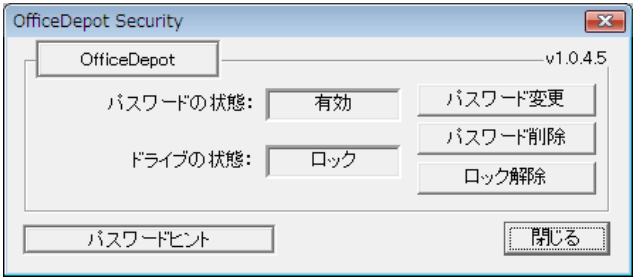

「パスワード変更」をクリックし、使用するパスワードを再度設定することで、使用するパスワードを変更することができます。
下図の説明に従って設定を行ってください。

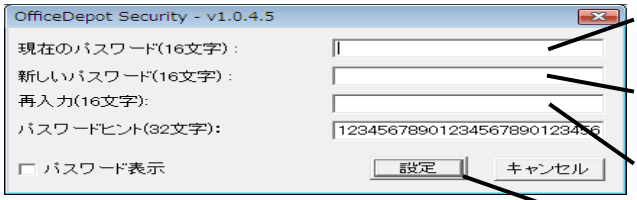

①：現在のパスワードを入力

②：新しいパスワードを入力

③：新しいパスワードを再入力

④：「設定」をクリック

パスワードの入力は、半角の英数文字の組合せ16文字以内、
パスワードヒントの入力は、半角の英数文字の組合せ32文字以内になります。
※上記の画面は、パスワードヒントを「123456・・・(32桁分)」と入力している場合です。

④で「設定」をクリックすると、

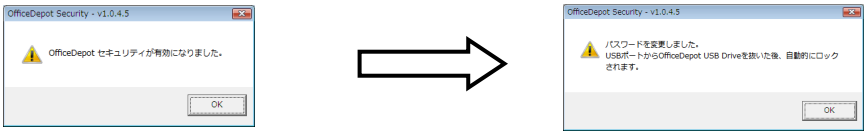

と表示されるのでそれぞれ「OK」をクリックします。
OD-UFNxxxをパソコン本体から取り外し、再度接続すると設定したパスワードが有効となります。

パスワード削除

パスワードが設定された状態の OD-UFNxxxをパソコン本体に接続すると、下図の画面が自動的に起動します。

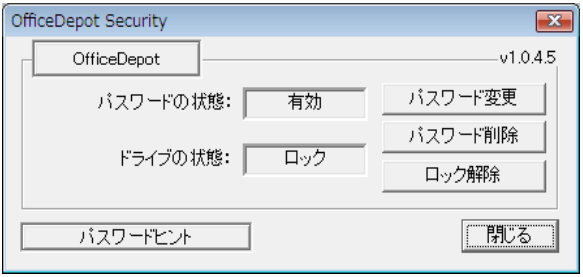

「パスワード削除」をクリックし、パスワードを削除することで、パスワードを設定する前の状態に戻すことができます。
下図の説明に従って削除を行ってください。

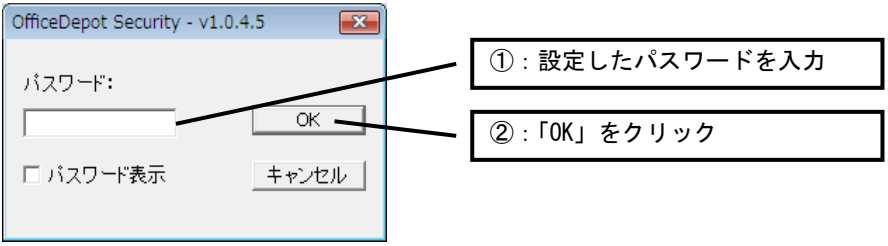

②で「OK」をクリックすると、



と表示され、パスワードが削除されます。
OD-UFNxxxをパソコン本体から取り外し、再度接続した後、P3.「パスワード設定」の作業を行ってください。

パスワードヒント

パスワードが設定された状態のＯＤ－ＵＦＮｘｘｘをパソコン本体に接続すると、下図の画面が自動的に起動します。

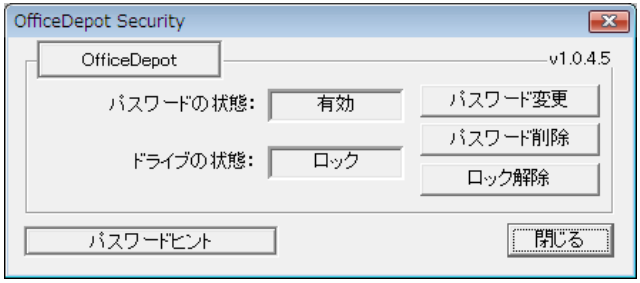

「パスワードヒント」をクリックすると、パスワード設定時に入力したパスワードヒントを見ることができます。
下図のように表示されますので、ご確認ください。



※左記の画面は、パスワードヒントを
「123456・・・(32桁分)」と入力している場合です。

注意事項および制限事項

・本ソフトウェアはWindows2000 SP4 以降/WindowsXP(SP2)/WindowsVista環境以外では動作致しません。
・本ソフトウェアはOD-UFNxxxシリーズをパスワード保護するためのソフトウェアでありお客様のご使用されるデータそのものを保護するためのソフトウェアではございません。
・本ソフトウェアを使用して設定されたパスワードの管理は、お客様ご自身の責任で管理をお願いします。
ドライブ内のデータやパスワード等の内容に関するサポートは一切致しかねます。
もしパスワードを紛失してしまった場合、P4.「ロック解除」の手順を参照し、パスワードロックソフトを初期状態に戻してください。
・本ソフトウェア使用時、注意事項に反する使用方法で使用された場合や、パスワードロックソフトの誤操作等でデータが失われた場合の内容保証は致しかねます。
くれぐれもご注意ください。
・本ソフトウェアはマルチOS環境ならびにエミュレーション環境での動作保証は致しかねます。

パスワードロックソフトのダウンロード URL

パスワードロックソフトにつきましては、下記 URL よりお使いのパソコンのデスクトップ等にダウンロードしてご使用ください。

http://www.green-house.co.jp/searchdriver/driver/usbmemory/passwordlock/officedepo01/Converter_OD.exe